

MALLA TECH ATELIER BLANC
31,2cm*20cm

Referencia:
ATELIER BLANC

Acabado:
**ESMALTADO
BRILLO**



Descripción

Material: Porcelánico/Prensado y Esmaltado

- Peso Unidad: 1,4 kg.
- Tamaño: 31,2cm*20cm
- Color: Blanco
- Calidad: Primera
- Garantía: 5 años

USOS

- Interior: Solo pared
- Exterior: No
- Zonas húmedas: Si solo pared
- Piscina: No

Mosaico de teselas cerámicas con base porcelánica y acabado esmaltado brillo debido a los esmaltes reactivos utilizados en este artículo su aspecto final puede dirigir ligeramente de esta muestra/fotográfica.

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm



PROCESO DE INSTALACION

PASO 1

Aplicar adhesivo a la pared

PASO 2

Adherir el mosaico a la superficie

PASO 3

Aplicar rejunte no arenoso al mosaico

PASO 4

Nivelar el exceso del rejunte con una esponja

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente plana y libre de suciedad y grietas.

Hay que igualar todas las áreas irregulares de la superficie, es posible que se necesite una capa para nivelar y hacer que la superficie sea plana.

Asegúrese que la superficie este seca.

Con un máximo de 3% de humedad contenida.

No instale los mosaicos directamente sobre contra parchado o paneles de yeso.

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm



COLOCACION

Antes de iniciar la instalación inspeccione todas las mallas de mosaico y asegúrese que el material está en buenas condiciones y sin defectos. Establecer directrices mientras se alicata ayudara a que el producto quede alineado.

El tamaño de la llana dentada depende del mosaico: cuanto mas delgados los mosaicos, más pequeña la llana.

Recomendamos adhesivo de alto rendimiento (especial para mosaicos y porcelánico).

Asegúrese solo de aplicar adhesivo al área que puede chapar en 15 minutos ya que se seca muy rápido.

Después de pegar los mosaicos, utilizar una llana de goma para presionar los mosaicos para garantizar una perfecta adhesión.

Asegúrese de que la distancia entre las diferentes mallas es la misma que existe entre las piezas en la misma malla.

Adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar.

Requiere Manipular los mosaicos cuidadosamente para evitar despuntes o fracturas durante la instalación.

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm



REJUNTADO

Antes de aplicar el rejunte asegúrese de que todas las piezas están perfectamente limpias y libres de residuos y polvo. Rejunte no arenoso (no abrasivo) es el rejunte recomendado para ser utilizado para el mosaico debido a las pequeñas juntas.

Evite utilizar rejunte arenoso, ya que los puede rayar. Usando la llana de goma aplicar el rejunte en los mosaicos. Aplíquelo en dirección vertical y horizontal para esparcir el rejunte.


Aplique un poco de presión para asegurarse de que todas las juntas estén bien rellenas.

Mientras el rejunte está todavía fresco, deslice en diagonal con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso de rejunte y luego limpie con una esponja húmeda.

Retire rápidamente el exceso de rejunte de las piezas, después de secado puede afectar el acabado final de las piezas.

Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para eliminar los residuos.

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm

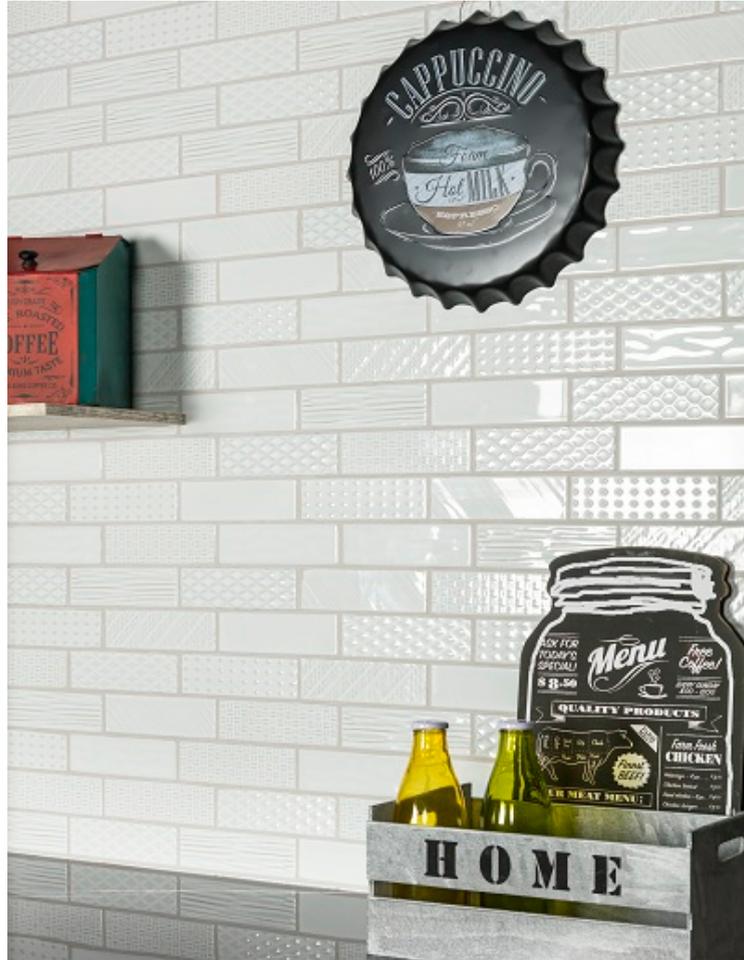

LIMPIEZA

Para la limpieza se necesitan detergentes neutros o limpiacristales y un paño suave y limpio (para evitar rayar). Siempre limpie todas las piezas para evitar manchas que puedan causar los productos con que realice la limpieza.

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm



NOTAS

Al cortar los mosaicos con una sierra de agua, poner un azulejo o un trozo de plástico duro debajo de la bandeja de corte. Esto es necesario para evitar que el mosaico caiga dentro de la apertura del disco de corte y así ser capaz de hacer un buen corte recto.

El uso en exterior puede afectar el brillo de estos mosaicos.

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm



GARANTIA DE 5 AÑOS

CONDICIONES DE GARANTIA:

- La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción...

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm



La Garantía NO cubre:

HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.

PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales, y omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.

USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación en áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el empaque.

MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante.